

BARRACUDA

MEULEUSE DE PROFIL DE RAIL SUR BATTERIE

BATTERY
TECHNOLOGY

*Une gamme de matériels portatifs sur batterie,
ergonomique et respectueuse de l'environnement*



Simplicité d'utilisation assurée

Ergonomie innovante

Diminution significative des risques métiers

activion[®]
systems



GEISMAR[®]

Vos bénéfices

- Meulage précis des rails après soudure
- Simple d'utilisation et qualité de meulage optimale
- Temps de travail optimisé grâce à la grande puissance disponible
- Outil multi-réseaux compatible avec un grand nombre de rails (Vignole, ornière, ponts roulants...)
- Interface homme-machine (IHM) avec état du niveau de charge de la batterie et état du filtre à air

Spécifications de la batterie

Energie embarquée	1 404 Wh
Tension	46,8 V
Capacité de la batterie	30 Ah
Masse (sans système de portage)	10 kg
• Température d'utilisation	-5 à +40 °C
• Température de stockage :	
- stockage d'usage	-5 à +40 °C
- stockage longue durée	15 à +25 °C
• Température de charge	0 à +40 °C
Temps de rechargement	2 h 30

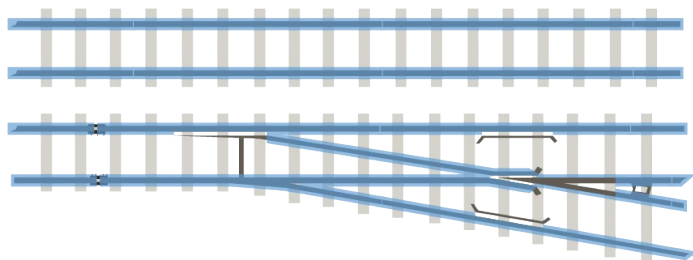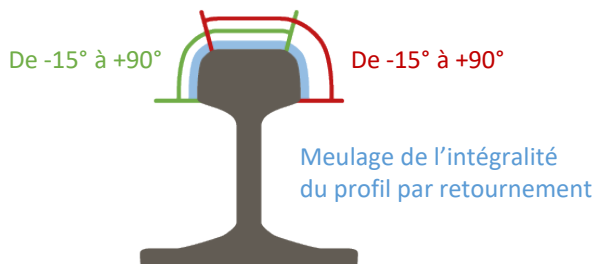

Les avantages de la technologie Activion

- Idéale pour les travaux en espace confiné : tunnels, métros et souterrains
- Adaptée aux chantiers en zone urbaine grâce à un niveau sonore réduit
- Un meilleur confort d'utilisation grâce à une réduction des vibrations au niveau des poignées
- Une batterie unique pour tous les équipements portatifs
- Un système pack batterie portatif offrant une totale liberté de mouvement

Spécifications de la meuleuse

Moteur	Activion (breveté)
Autonomie (meulage continu)	20 min
Puissance du moteur	6,3 kW
Masse (sans batterie)	68 kg
Plage d'inclinaison par côté	De -15° à +90°
Dimensions (L x l x H)	1 120 x 770 x 900 mm
Options	Barre d'équilibrage + frein voies 1 067 à 1 435 mm (code N07875)

Equipements du kit standard

- Meuleuse de profils
- Système de retournement ergonomique
- Horamètre

Consommables et accessoires

- Meules *
- Porte-meules *
- Dispositif de meulage d'usure ondulatoire
- Dispositif d'adaptation pour rail à ornière
- Housse de protection

* Plusieurs dimensions disponibles