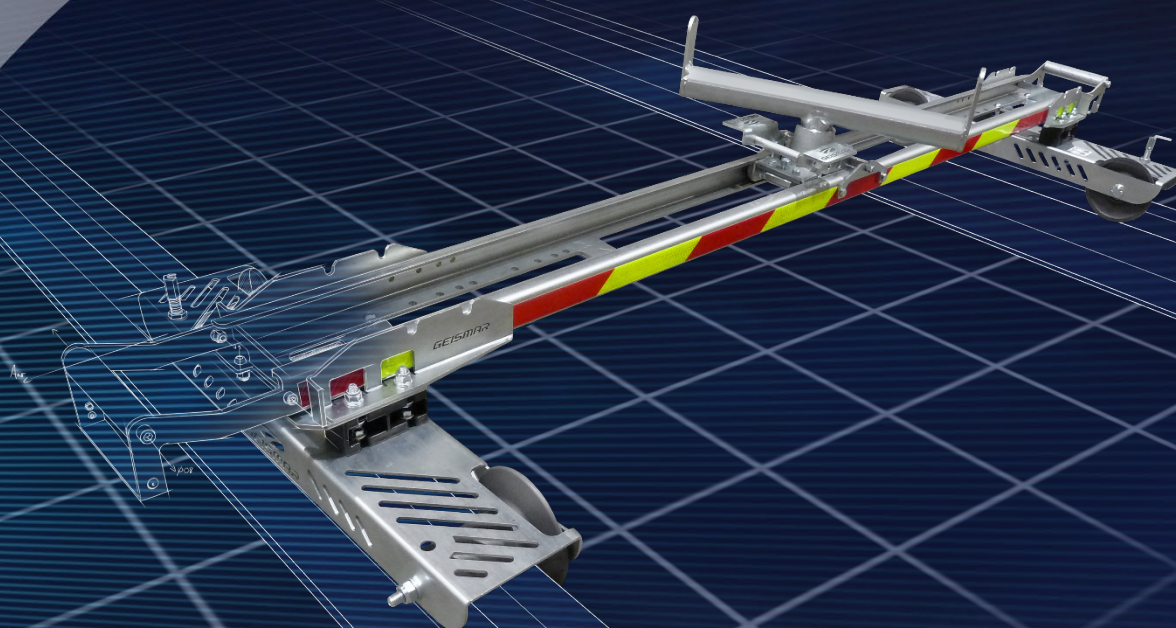


4-RAD FAHRGESTELL



Neue Generation 4-rad Fahrgestell



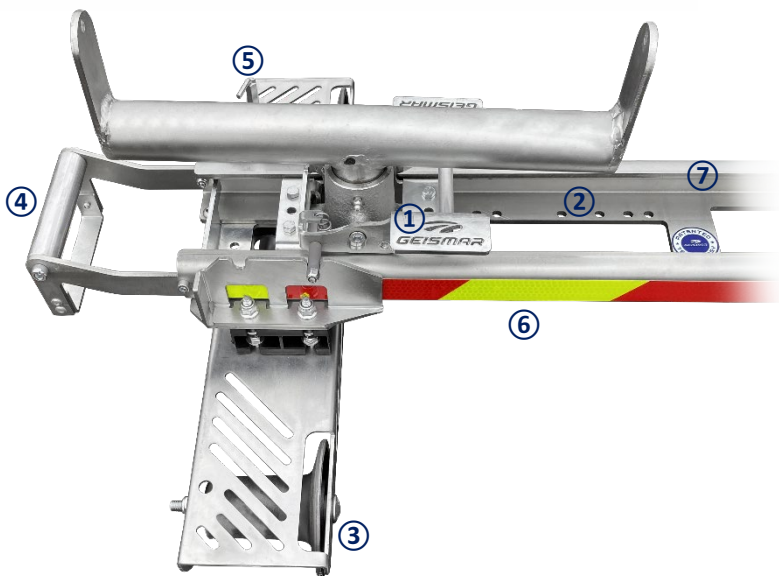
*Mühelose Verschiebung von einer Schiene zur anderen
Vielseitig einstellbare Spurweiten 914 mm – 1,676 mm
Patenterte manuelle oder automatische Bremsvorrichtung
für mehr Sicherheit*




4-RAD FAHRGESTELL

Ihre Vorteile

- Einfaches und müheloses verschieben von Schiene zu Schiene, dank optimiertem Laufwagen
- Einfacher Transport dank der geschützten Griffe und des geringeren Gewichts zum Vorgängermodell
- Innovatives Fahrgestell mit patentierten Technologien
- Längere Rollen mit verbreiterten Spurkränzen zur Vermeidung von Entgleisungen, auch im Herzstückbereich
- Das patentierte automatische Bremssystem ist die einzige 100 % Methode, ein wegrollen auf Steilstrecken zu vermeiden. Das Bremsen erfolgt automatisch, ohne dass der Bediener eingreifen muss
- Automatische Verriegelung und Entriegelung
- 5 Verriegelungspositionen



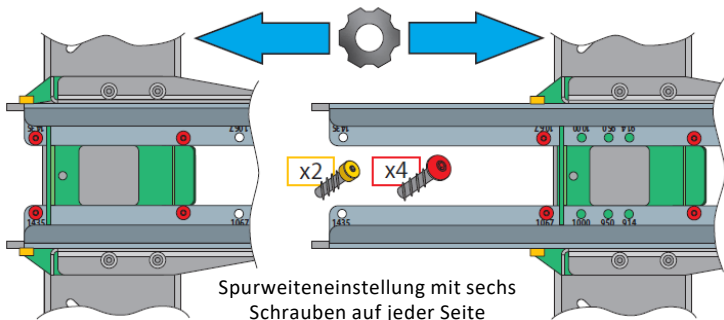- ① Verriegelungsbolzen
- ② Einstellbare Spurweitenoption
- ③ Stahlaufrollen mit isolierter Achse
- ④ Geschützte Tragegriffe
- ⑤ Manuelle oder automatische Bremsvorrichtung
- ⑥ Reflektierende Leuchtstreifen für bessere Sichtbarkeit
- ⑦ Seitliche Führungsschienen, optimiert für einfaches verschieben



Vielseitige neue Generation

- Einfache Einstellung der Spurweite durch den Benutzer beim ersten Gebrauch
- Eine einzigartige und leichtere Stahlrolle mit isolierter Achse
- Alle Versionen des Wagens sind mit Bremsen ausgestattet: manuelle oder automatische Bremse
- Nur zwei Laufwagen: fest, geeignet für die meisten Maschinen, oder kippbar, ermöglicht eine Neigung bis zu 1/20
- Doppelte elektrische Isolierung durch Nylonunterlegscheiben unter dem Fahrgestell und isolierte Rollenachsen

Hauptmerkmale

Abmessung (L x B x H)

Size A	1,910 x 580 x 345 mm
Size J	2,150 x 580 x 345 mm

Gewicht (kg)

	Size A		Size J	
	Fahrwagen			
	Fixiert F	Reclining I	Fixiert F	Reclining I
4-rad Fahrgestell mit automatischer Bremse	33	33.9	34.3	35.3
4-rad Fahrgestell mit manueller Bremse	27.4	28.4	28.9	29.8
Kugelgelenk - (Referenz: 84003)	1.7			

Allgemeine Informationen

Spurweite (mm) Alle Laufkatzen werden auf eine Spurweite 1,435 mm voreingestellt geliefert. Der Fahrwagen kann vor dem ersten Gebrauch einfach mit dem mitgelieferten Werkzeug eingestellt werden	914	914
	950	950
	1,000	1,000
	1,067	1,067
	1,435	1,435
	-	1,524
	-	1,600
	-	1,668
	-	1,676
Elektrische Isolierung (MΩ)	≥ 1	





Verriegelungspositionen	Insgesamt 5 Stück: • 2 an jedem Ende • 1 zentral
-------------------------	---

Neigung

	Type F	Type I
Geeignet für Schraubmaschinen	Fixiert	
Geeignet für Schwellenbohrmaschinen		Einstellbar bis zu ± 1/20

Erstellung einer vollständigen Artikelnummer für eine Maschine mit 4-rad Fahrgestell

Artikelnummer der Maschine -	F	2	A	2
------------------------------	---	---	---	---

Bild	Code	Beschreibung
Fahrwagen		
	I	einstellbar $\pm 1/20$ Benötigt für: AP3 - AP11 - AP21 - PT8 - PTL Möglich für: TPAS - DN - MS9 - AS3 - MEB - TC - TPH - TDH2 AC1 - MARLIN - TS - TB - TEM
	F	Fixiert 0° Empfohlen für: TPAS - DN - MS9 - AS3 - MEB - TC - TPH - TDH2 - AC1 - MARLIN - TS - TB - TEM
Laufrollentyp		
	2	Stahlachse mit isolierter Achse
	4	RATP Laufrolle
	5	Infrabel Profil Laufrolle
Grundkörper (mm)		
	A	Einstellbar von 914 to 1,435
	J	Einstellbar von 914 to 1,676
Bremsvorrichtung		
	2	Automatische Bremse
	4	Manuelle Bremse

STC	F	2	A	2
------------	----------	----------	----------	----------

Um ein 4-rad Fahrgestell ohne Maschine zu bestellen, setzen Sie « **STC** » vor den Code