


*Améliorez vos opérations
de libération de rails*

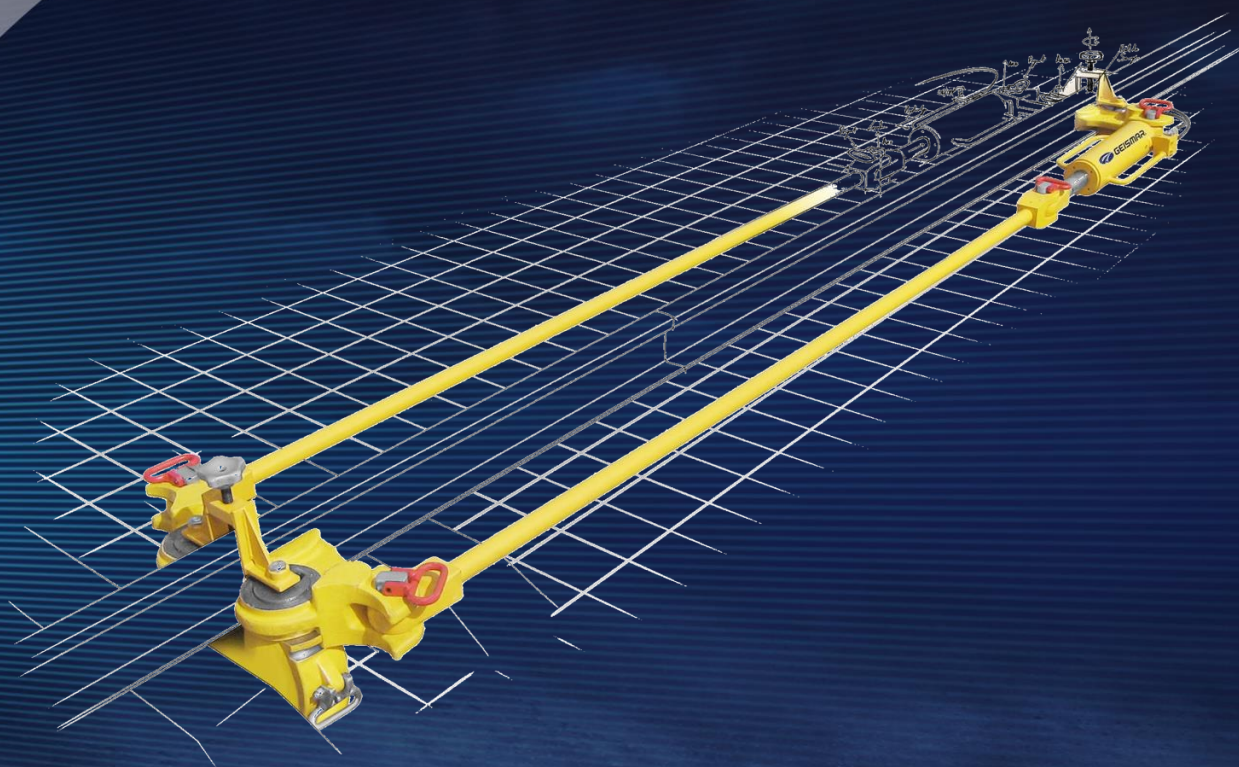

Entièrement démontable

Puissant pour allonger tout type de rail Vignole

Adapté pour ne pas interrompre la circulation des trains

Vos bénéfices

- Les tendeurs TH70 et TH120 permettent d'atteindre efficacement l'allongement nécessaire des rails pour le soudage des barres longues
- Entièrement démontables et n'engageant pas le gabarit, les tendeurs sont facilement mis en place par deux opérateurs en quelques minutes
- Les étriers des tendeurs peuvent être positionnés sous ou sur le rail, ne causant pas d'interruption au trafic normal de la ligne
- Annulation par poussée des contraintes internes du rail pour les tronçonner sans risquer de coincer les lames ou les disques, ceci au moyen d'arcs (option)



Spécifications du tendeur

Force de traction maximale	700 ou 1 200 kN
Force de poussée maximale	300 kN, 700 kN ou 1 200 kN
Tirant standard	1 520 mm
Course de vérin	380 mm
Espace entre tirants	565 mm
Dimensions (L x l x H)	~ 3 000 x 750 x 350 mm
Masse de l'élément le plus lourd	À partir de 33 kg
Masse totale	A partir de 245 kg

Equipements du kit standard

- Tendeur hydraulique TH70 ou TH120
- Pompe manuelle

Accessoires et options

- Groupe hydraulique 700 bars à moteur essence ou électrique (230 V / 380 V)
- Appareil de mise en place
- Ensemble cale (utilisation en voie interceptée)
- Jeu de flexibles
- Tirants standards (1 520, 1 800, 2 500, 3025 mm)
- Arceaux et étrier intermédiaire
- Conteneur

