

# BARRACUDA

AKKUBETRIEBENE SCHIENENPROFILSCHLEIFMASCHINE

**BATTERY**  
TECHNOLOGY

*Unser Programm an tragbaren, akkubetriebenen,  
ergonomischen und umweltfreundlichen Geräten*



*Einfache Handhabung  
Innovative Technologie  
Sicherer Einsatz*

**activion**<sup>®</sup>  
systems



**GEISMAR**<sup>®</sup>

### Vorteile

- Präzises Schleifen von Schweißstößen
- Einfache Handhabung bei hoher Schleifqualität
- Zeitersparnis dank hoher Leistung
- Schleifsteine für alle gängigen Schientypen (Vignolschiene, Rillenschiene oder Kranbahnschiene)
- Bediener/Gerät-Schnittstelle mit Batterieladeanzeige und Luftfilterzustandsanzeige

### Technische Akkuspezifikationen

<b>Leistung</b>	1 404 Wh
<b>Spannung</b>	46,8 V
<b>Kapazität</b>	30 Ah
<b>Gewicht (ohne Tragevorrichtung)</b>	10 kg
<b>• Einsatztemperatur</b>	-5 bis +40 °C
<b>• Lagertemperatur :</b>	
- Gebrauchslagerung	-5 bis +40 °C
- Langzeitlagerung	15 bis +25 °C
<b>• Ladetemperatur</b>	0 bis +40 °C
<b>Akkuladezeit</b>	2 h 30

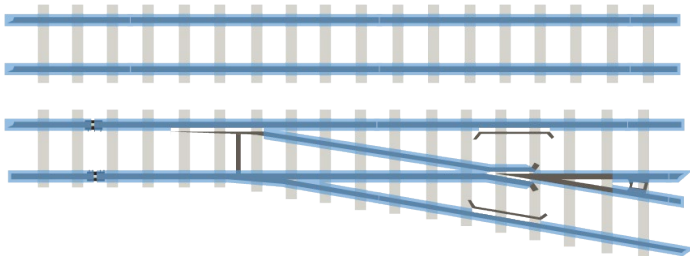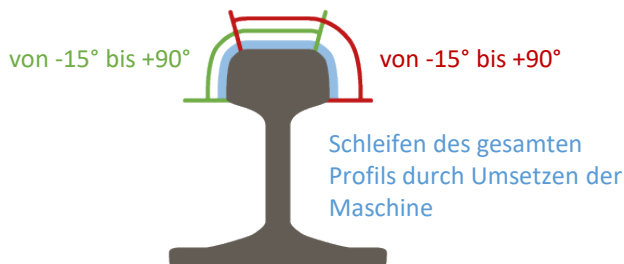

### Vorteile der Activion Technologie

- Ideal für Arbeiten in beengten Verhältnissen, z.B. U-Bahn-Tunnel
- Geeignet für urbane Baustellen dank niedrigem Geräuschpegel
- Hoher Bedienkomfort durch reduzierte Vibrationen an den Bediengriffen
- Ein einziger Akkutyp für alle tragbaren Geräte
- Große Bewegungsfreiheit durch tragbaren Akkusatz

### Technische Spezifikationen der Schleifmaschine

<b>Motor</b>	Activion (zertifiziert)
<b>Autonomie (kontinuierliches Schleifen)</b>	20 min
<b>Motorenleistung</b>	6,3 kW
<b>Gewicht (ohne Akku)</b>	68 kg
<b>Neigungsbereich nach jeder Seite</b>	von -15° bis +90°
<b>Maße (L x B x H)</b>	1 120 x 770 x 900 mm
<b>Optionen</b>	Auslegerstange + Bremse von 1 067 bis 1 435 mm (code <b>N07875</b> )

### Standard Lieferumfang

- Schienenprofilmaschine
- Ergonomisches System zum Drehen im Gleis
- Betriebsstundenzähler

### Verbrauchsmaterial und Zubehör

- Schleifscheiben\*
- Schleifscheibenhalter\*
- Riffelschleifvorrichtung
- Umbausatz für Rillenschienen
- Schutzplane

\* Verschiedene Maße verfügbar